



● スズキ ワゴン R (MH34 系) : 平成 25 年版 464 ページ

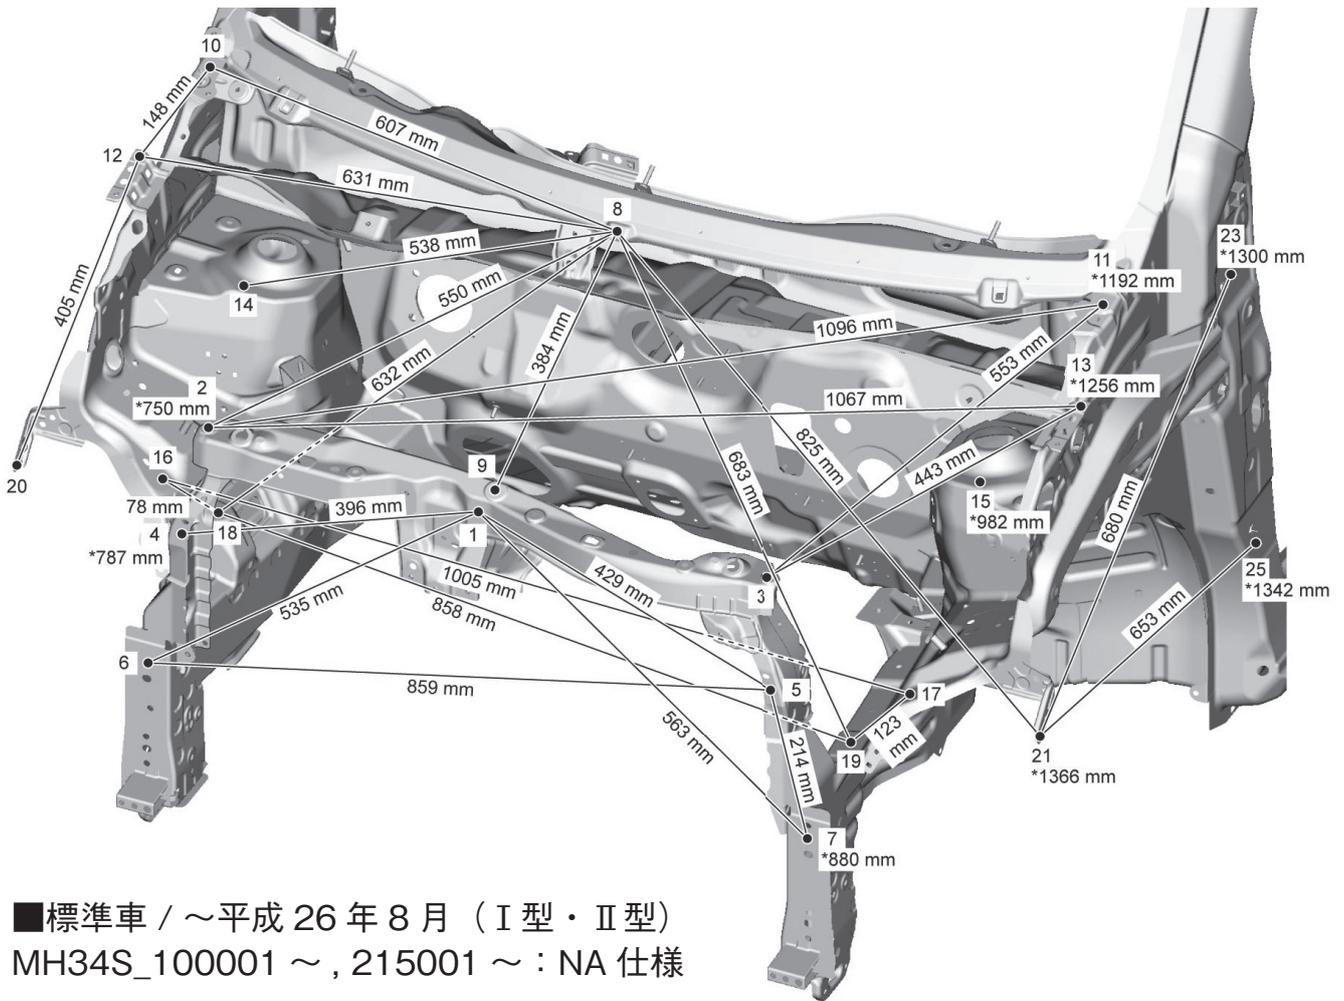


■標準車 / ~平成 26 年 8 月 (I 型・II 型)
MH34S_100001 ~ , 215001 ~ : NA 仕様

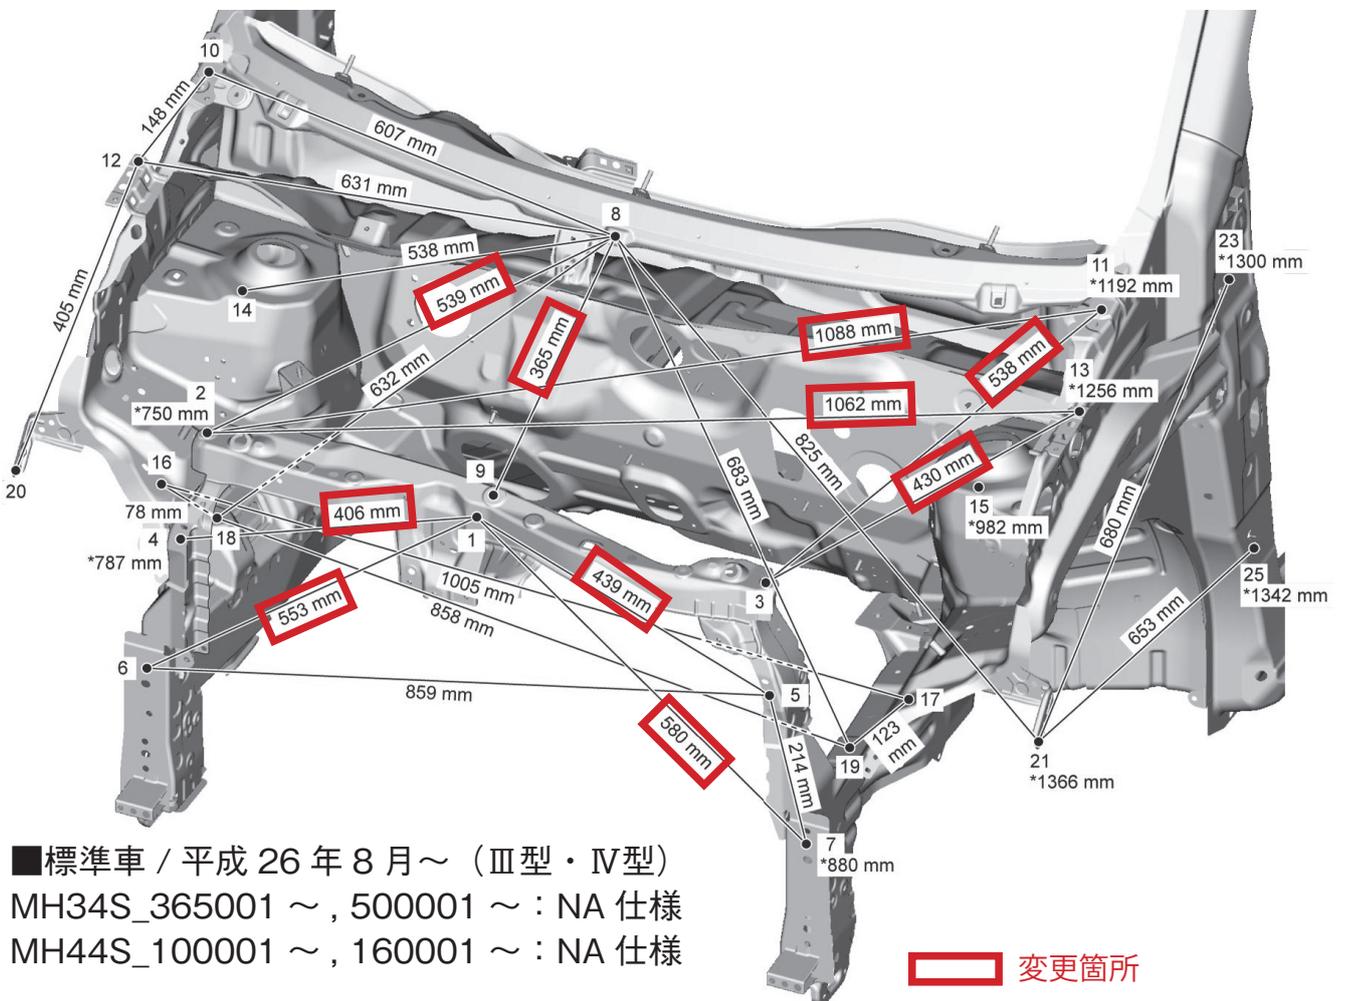


■標準車 / 平成 26 年 8 月 ~ (III 型・IV 型)
MH34S_365001 ~ , 500001 ~ : NA 仕様
MH44S_100001 ~ , 160001 ~ : NA 仕様

変更箇所

● スズキ ワゴン R (MH34 系) : 平成 25 年版 465 ページ

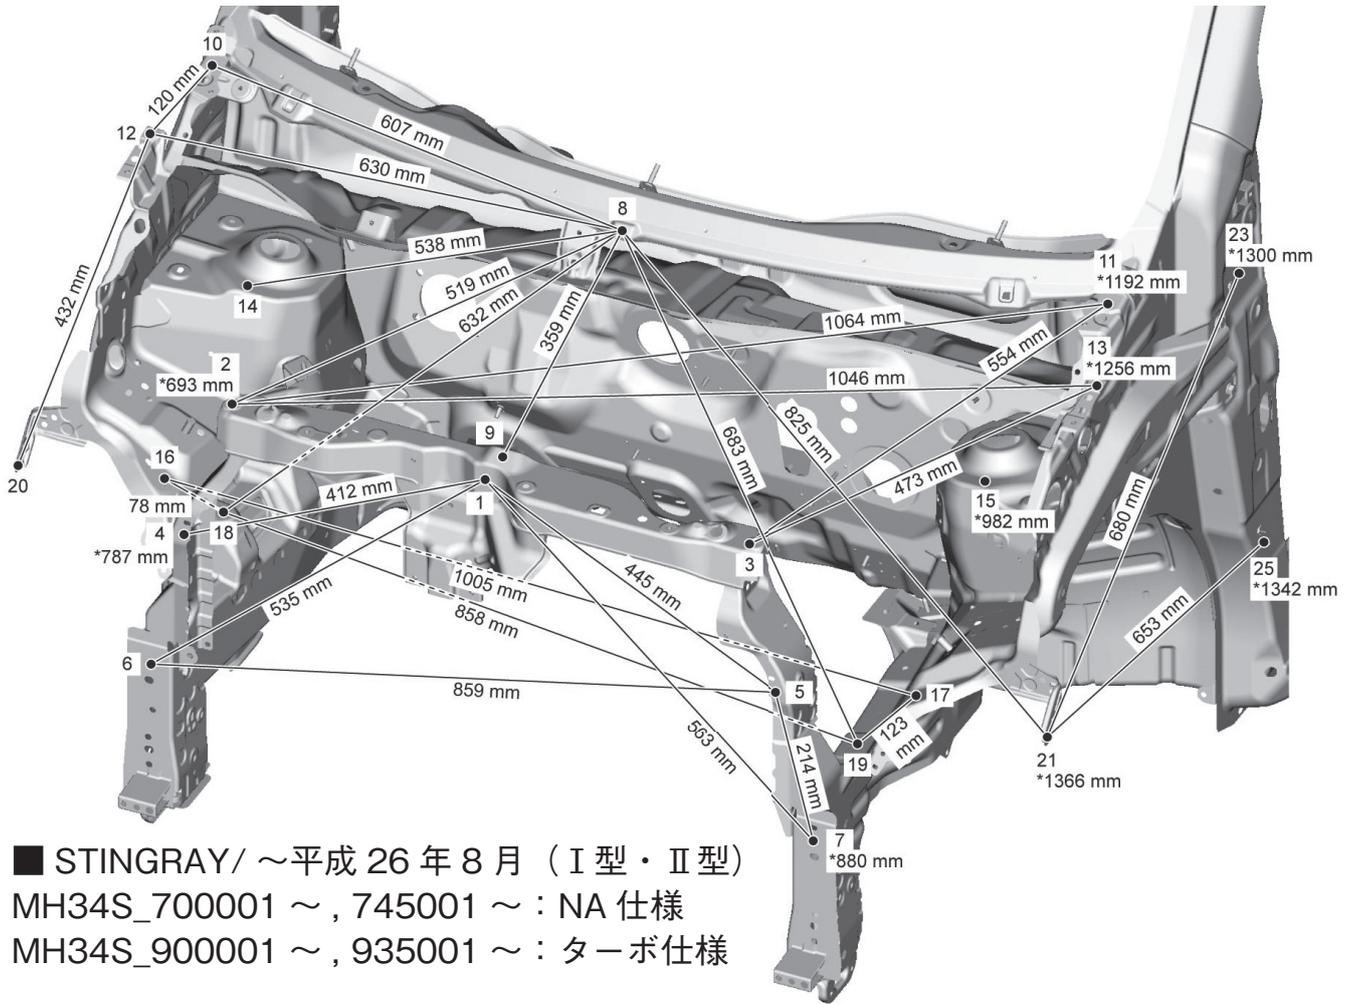

■ STINGRAY/ ~平成 26 年 8 月 (I 型・II 型)
 MH34S_700001 ~ , 745001 ~ : NA 仕様
 MH34S_900001 ~ , 935001 ~ : ターボ仕様

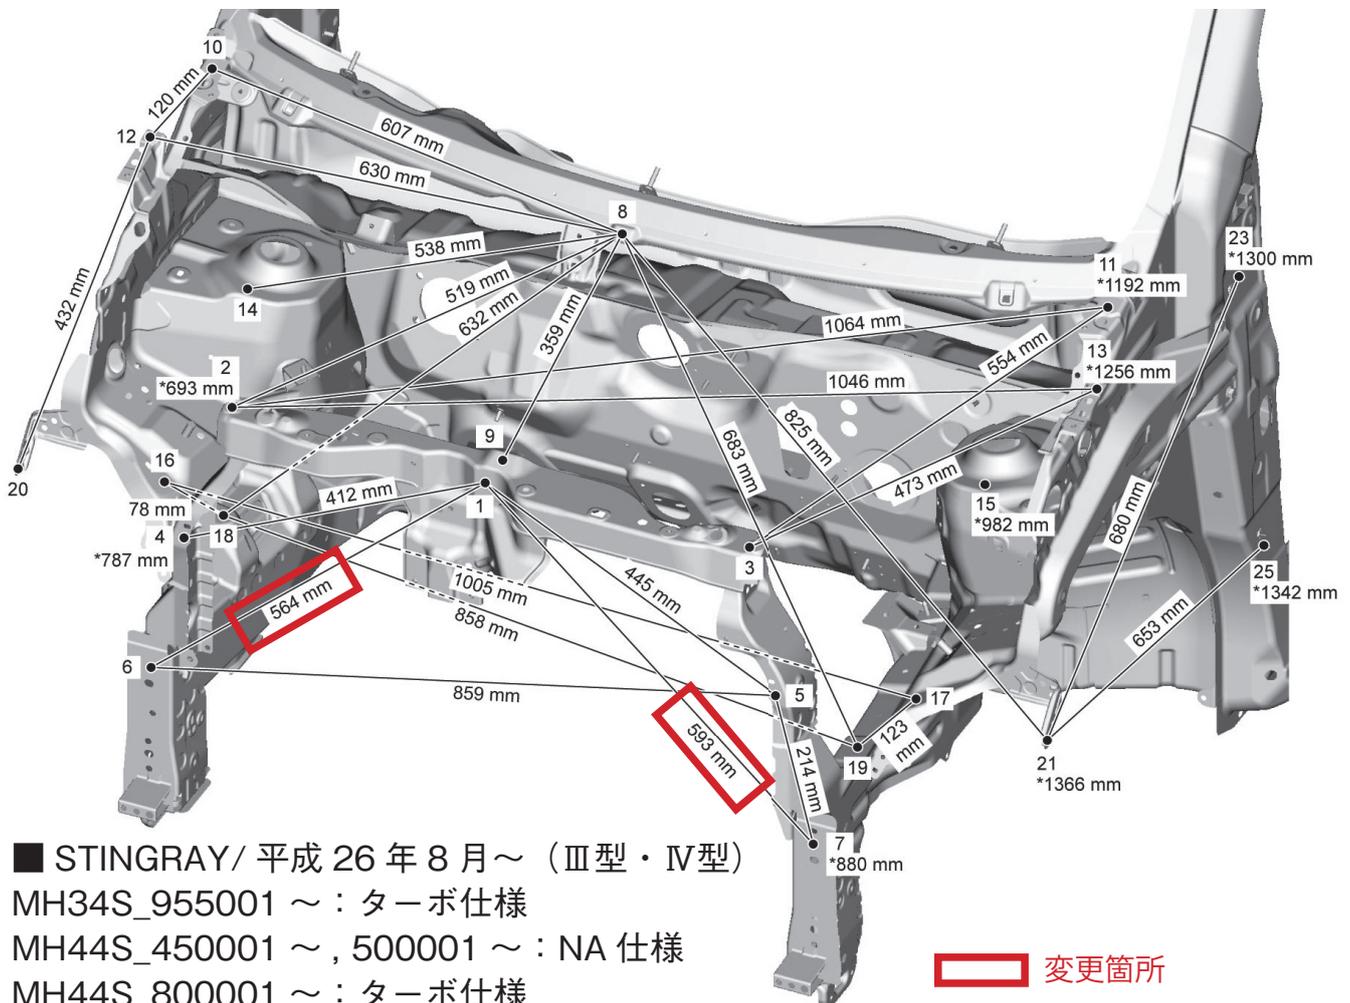



■ STINGRAY/ 平成 26 年 8 月 ~ (III 型・IV 型)
 MH34S_955001 ~ : ターボ仕様
 MH44S_450001 ~ , 500001 ~ : NA 仕様
 MH44S_800001 ~ : ターボ仕様

アドバイス:

- “★”は、反対側同一ポイントとの幅を示す。
- 寸法の記載が片側のみの箇所は、左右対称である。

ポイント	位置		
1	フードラッチ取付穴(左側)	—	φ8穴
2	ヘッドランプ取付	R	溶接ナットM6
3	↑	L	↑
4	ヘッドランプ取付	R	溶接ナットM6
5	↑	L	↑
6	エプロンサイドインナフロントガセット治具穴	R	φ10穴
7	↑	L	↑
8	カウルトップセンタガーニッシュ取付(車体左右中心)	—	□11×10
9	フードクッション取付穴(車体左右中心)	—	φ10.4穴
10	フードヒンジ取付(後側)	R	溶接ナットM6
11	↑	L	↑
12	フロントフェンダ取付(後側)	R	溶接ナットM6
13	↑	L	↑
14	フロントストラット取付穴(前側)	R	φ9.3穴
15	↑	L	↑
16	エプロンフロントエクステンション治具穴(ポイント17左右非対称)	R	φ10穴
17	エプロンフロントエクステンション治具穴(ポイント16左右非対称)	L	↑
18	ライトエンジンマウンティングブラケット取付(前側)	R	溶接ナットM10
19	レフトエンジンマウンティングブラケット取付(前側)	L	↑
20	フロントフェンダ取付(前側)	R	溶接ナットM6
21	↑	L	↑
22	フロントドアアッパヒンジ取付(後側)	R	溶接ナットM8
23	↑	L	↑
24	フロントドアアヒンジ取付(下側)	R	↑
25	↑	L	↑

● スズキ ワゴン R (MH34 系) : 平成 25 年版 466 ページ

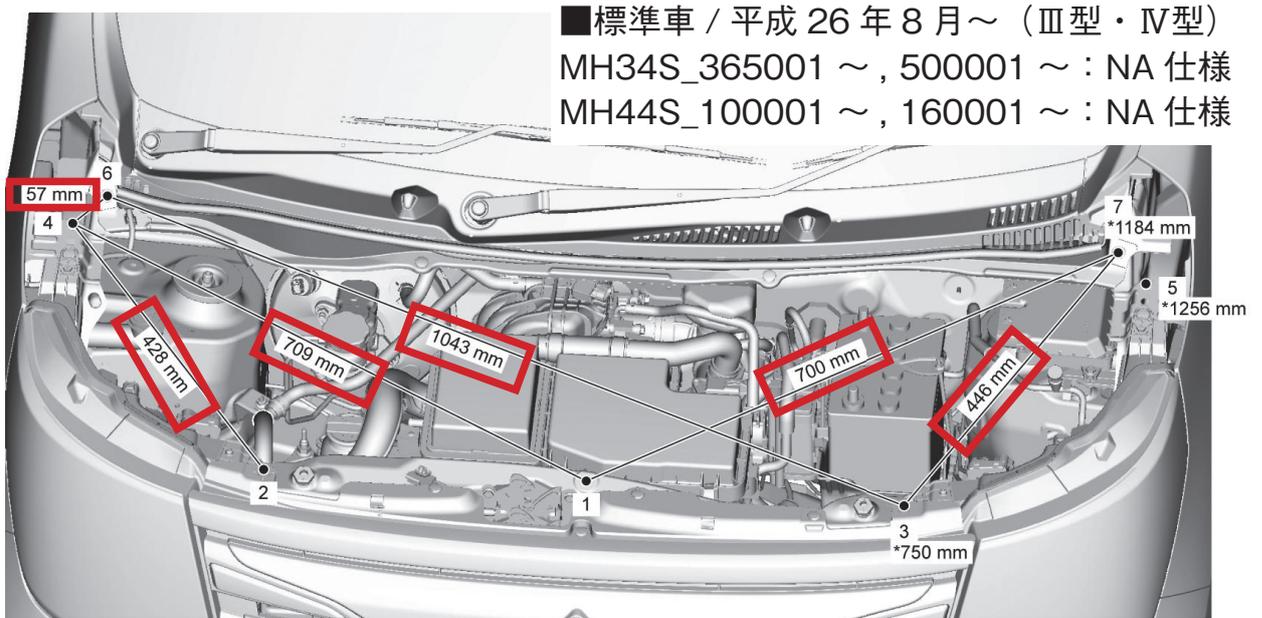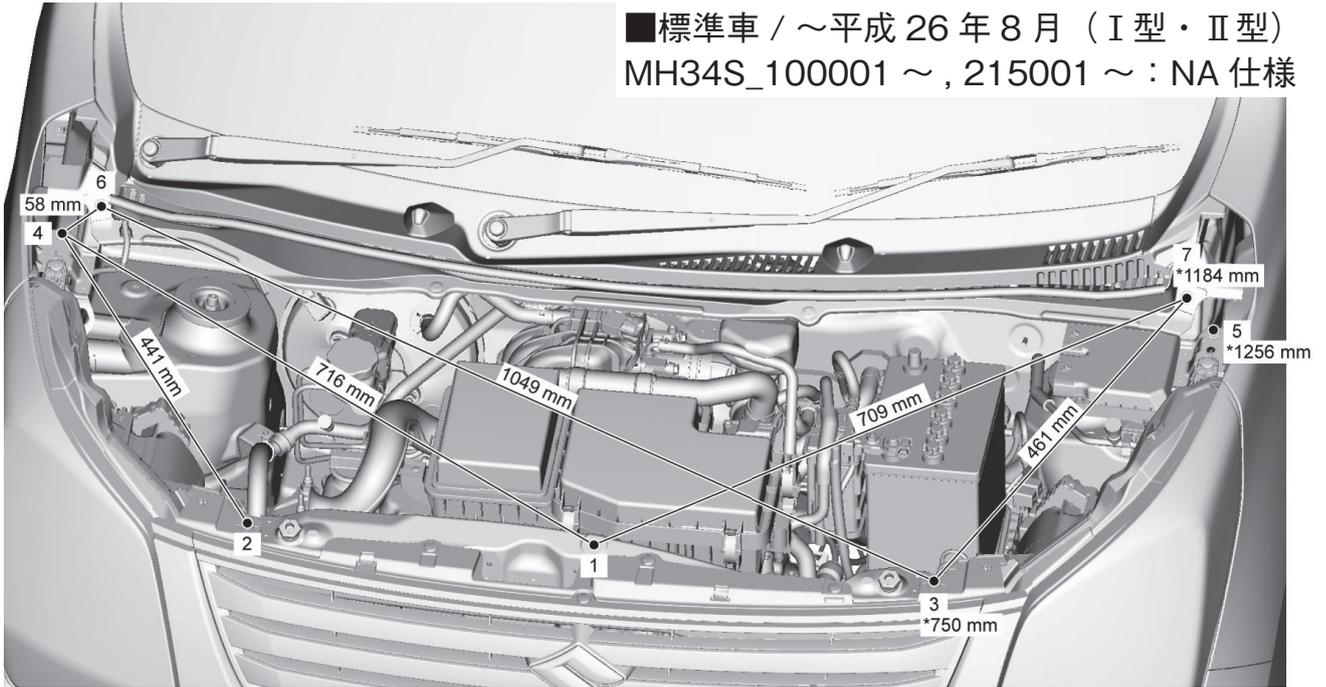



 変更箇所

アドバイス:

- 本寸法図の数値は参考値のため、正確な数値が必要な場合は、フロントボデー寸法図を参照する。
!! !!
- “★”は、反対側同一ポイントとの幅を示す。
- 寸法の記載が片側のみの箇所は、左右対称である。

ポイント	位置		
1	フードロックメンバ治具穴(車体左右中心)	-	φ10.4穴
2	ヘッドランプ取付ボルト	R	M6ボルト
3		L	↑
4	フロントフェンダ取付ボルト	R	M6ボルト
5	↑	L	↑
6	カウルトップパネル取付クリップ	R	-
7	↑	L	↑

● スズキ ワゴン R (MH34 系) : 平成 25 年版 467 ページ

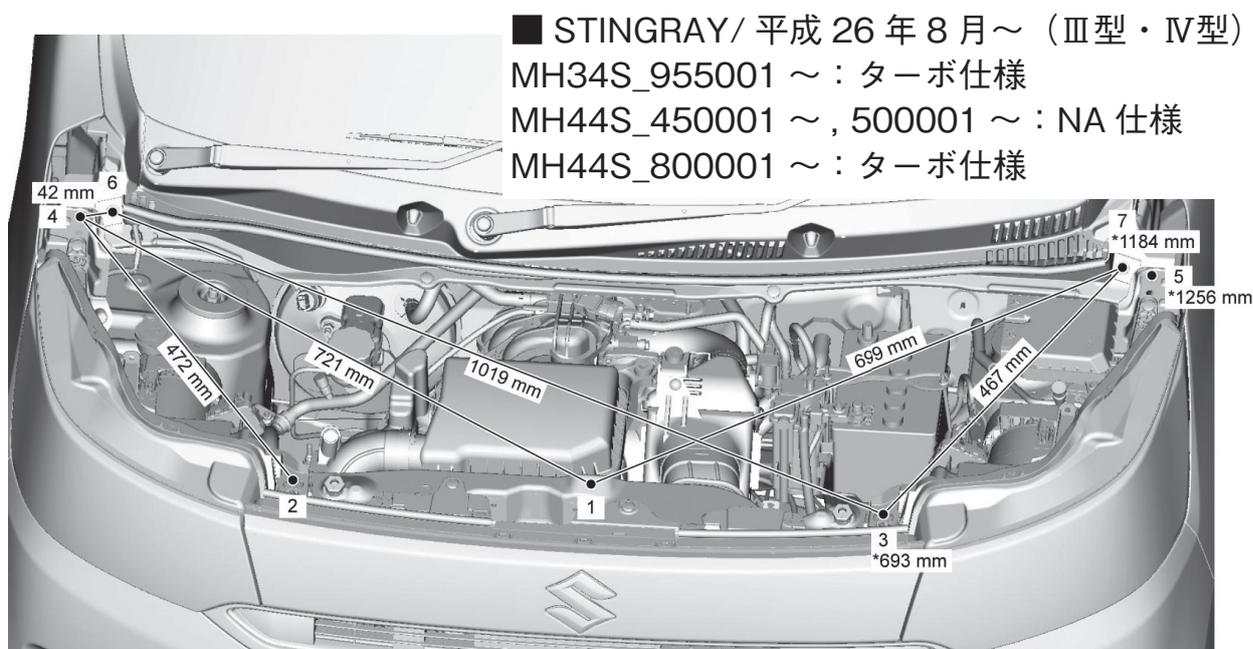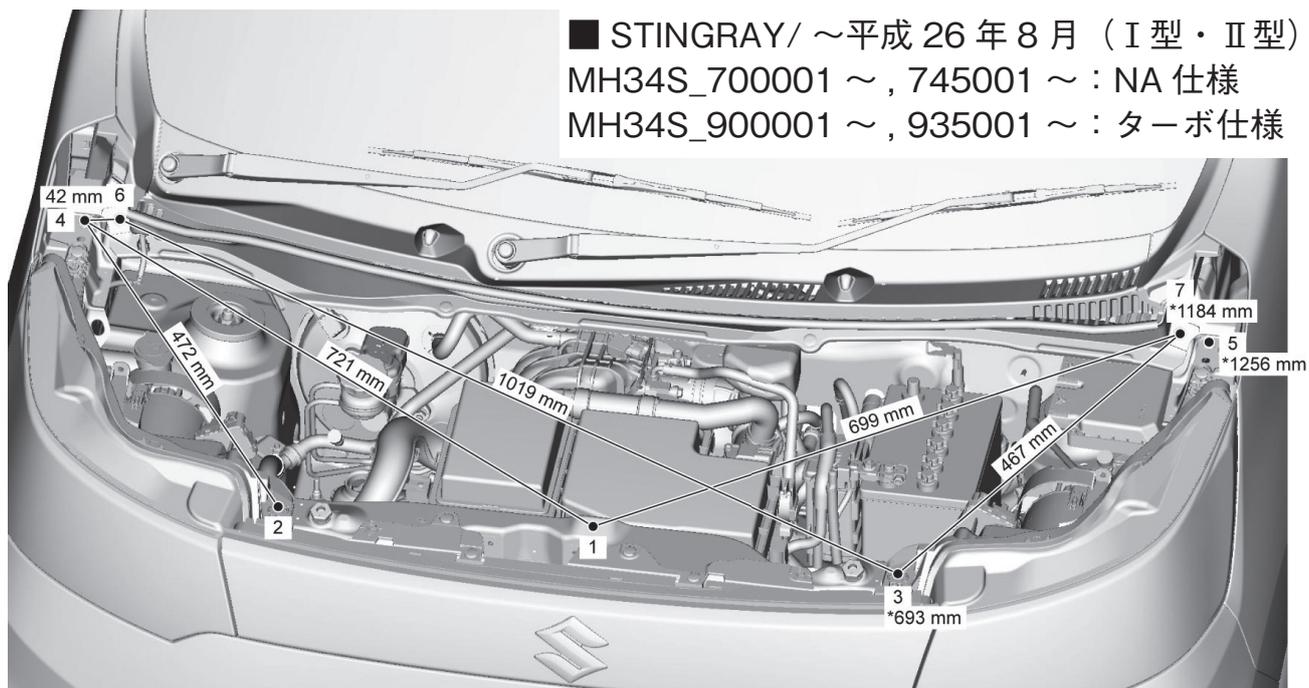

アドバイス:

- 本寸法図の数値は参考値のため、正確な数値が必要な場合は、フロントボデー寸法図を参照する。
- “★”は、反対側同一ポイントとの幅を示す。
- 寸法の記載が片側のみの箇所は、左右対称である。

ポイント	位置		
1	フードロックメンバ治具穴(車体左右中心)	-	φ10.4穴
2	ヘッドランプ取付ボルト	R	M6ボルト
3		L	↑
4	フロントフェンダ取付ボルト	R	M6ボルト
5	↑	L	↑
6	カウルトップパネル取付クリップ	R	-
7	↑	L	↑